เดิมจากเล่มที่ 25/9 ใบแทรกหน้าที่ 10 ของเล่มที่ 2560/24

(19) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

(11) เลขที่ประกาศโฆษณา 132274
(43) วันประกาศโฆษณา 2 เมษายน 2557

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ยื่นผ่านระบบพีซีที

(21) เลขที่คำขอ 1301000014
(24) วันที่รับคำขอ 2 มกราคม 2556
(22) วันที่ยื่นคำขอ 15 เมษายน 2554

(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10
B60R 1/076, B60R 1/06
(89) เลขที่คำขอพีซีที PCT/JP2011/059362

(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก
2010-158414
(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก
13 กรกฎาคม 2553
(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก
ญี่ปุ่น


(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
คาบูชิกิ ไกชา ฮอนดา ล็อค
(72) ผู้ประดิษฐ์
เคน โมชิ, เคนจิ
คูคิตะ, โตโมยูกิ
(74) ตัวแทน
นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์ และ/หรือ นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์ และ/หรือ นายบุญมา เตชะวณิช และ/หรือ นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด
อยู่ที่ 719 ถนนสีพระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ กระจกมองข้างของยานพาหนะ

(57) บทสรุปการประดิษฐ์

กระจกมองข้างของยานพาหนะจะได้รับการจัดให้มีไว้ที่ซึ่งส่วนวางประทับรองรับซึ่งหันขึ้นข้างบนและก้านรองรับที่เลื่อนสูงขึ้นจากส่วนวางประทับรองรับนั้นจะได้รับการจัดให้มีไว้อย่างตรึงแน่นทางด้านข้างของประตูข้างของยานพาหนะ กลไกคลิกจะได้รับการจัดให้มีไว้ระหว่างผิวหน้าที่อยู่ตรงข้ามกันของส่วนวางประทับรองรับและชิ้นส่วนเพื่อการแบกทานที่ได้รับการจัดให้มีไว้บนแป้นยึดและได้รับการรองรับอย่างสามารถหมุนรอบแกนได้บนก้านรองรับ โดยที่กลไกคลิกจะทำให้มีความรู้สึกของการคลิกต่อการหมุนรอบแกนของแป้นยึด สปริงขดจะได้รับการจัดให้มีไว้ในสภาพอัดระหว่างชิ้นประกอบเพื่อรับสปริงที่ได้รับการตรึงเข้ากับก้านรองรับและผิวหน้าเพื่อรับสปริงแหนบที่ได้ก่อรูปขึ้นบนชิ้นส่วนเพื่อการแบกทาน และส่วนพักเก็บสารหล่อลื่นที่สามารถจะได้รับการป้อนอัดด้วยสารหล่อลื่นนั้นจะได้รับการก่อรูปขึ้นบนผิวหน้าเพื่อรับสปริง ที่ซึ่งส่วนพักเก็บสารหล่อลื่น (31) อย่างน้อยที่สุดจะมีร่องที่หนึ่ง (32) ที่มีลักษณะต่อเนื่องในลักษณะที่ว่าปลายด้านหนึ่งจะได้รับการจัดวางไว้ใกล้กับกึ่งกลางของก้านรองรับ (11) มากกว่าปลายอีกด้านหนึ่ง ดังนั้น สารหล่อลื่นจะได้รับการจัดส่งอย่างมีเสถียรภาพตลอดไปยังพื้นที่ของสปริงขดที่มีลักษณะสัมผัสแบบเลื่อนกับผิวหน้าเพื่อรับสปริง ดังนั้นจึงเป็นการกันไม่ให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ

(11) เลขที่ประกาศโฆษณา 132274

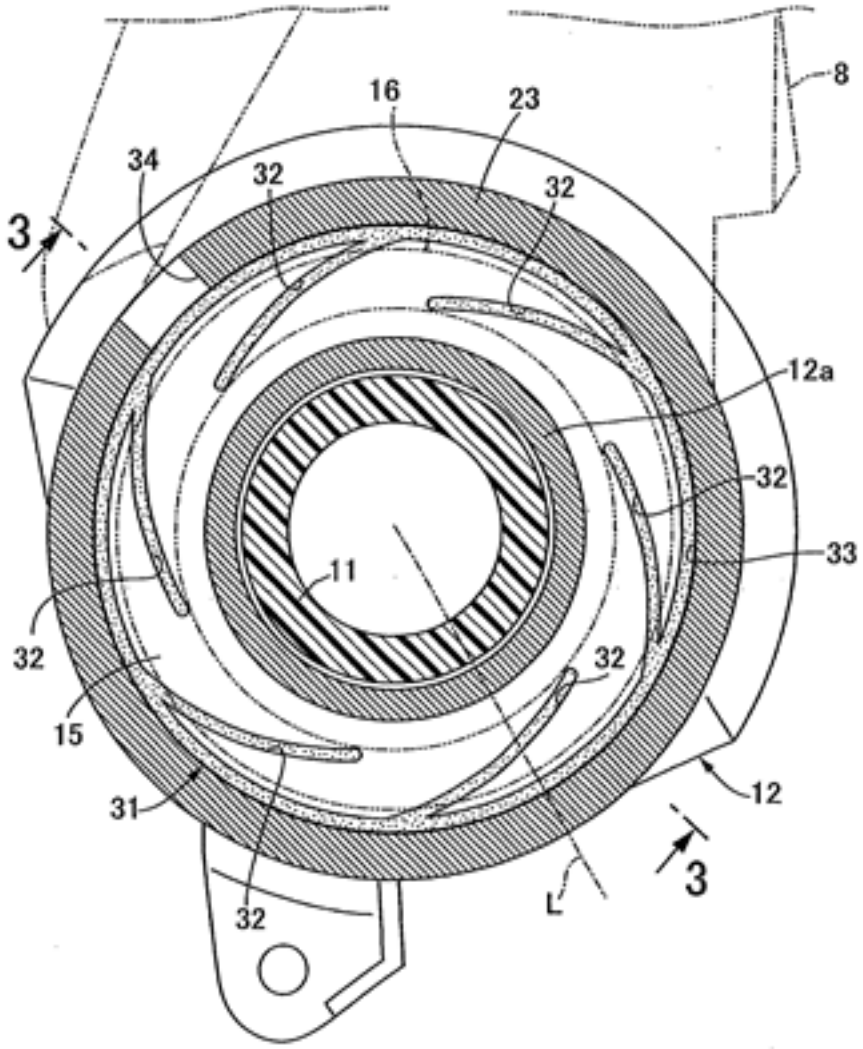

(ข้อถือสิทธิ 5 ข้อ, รูปเขียน 4 รูป)